

东田壁挂式工控机

DT-5206-BD2000MC

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

支持 PHYTIUM
D2000/8, 八核
处理器

GPIO (8bit)

最大支持
32G内存支持显卡RX550 4G
R7340/240 1G/
JM7201 1G/2个Realtek
千兆网口12个USB接口
(8个USB3.0)


6个RS232

1个PCIe × 16

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

	具体参数
CPU	支持 PHYTIUM D2000/8,八核, 主频2.3GHz, TDP25W
内存	2个DDR4 3200 MHz non-ECC U-DIMM内存插槽, 高达32GB
显示	无集显, 显卡三选一 RX550 4G DDR5 128BIT VGA+HDMI, R7 340/240 1G DDR3 64BIT VGA+HDMI, 景嘉微7201
存储	3个SATA3.0,1个mini PCIE (mSATA)
网络	2个Realtek GBE LAN Chip (10/100/1000 Mbps, RJ45)
扩展	1个PCIE × 16插槽(PCIe 3.0, 可用于扩展显示界面), 1个mini PCIE插槽(WIFI, 带1个全尺寸SIM卡插槽), 1个 Seavo IO Header
COM	6个RS232
USB	8个 USB3.0 (TYPE-A, Rear IO), 2个USB2.0 (TYPE-A, Rear IO), 2个USB2.0 (Header, Internal)
I/O前面板接口	2个USB2.0、1个电源按钮、1个复位键、1个电源指示灯、1个硬盘指示灯
I/O后面板接口	1个PS/2、8个USB3.0、6个COM, 2个USB2.0、2个RJ45、1个line-out、 1个mic、1个AC电源输入口、1个VGA、1个HDMI
声卡	Realtek ALC897
电源	250W电源
机箱尺寸	330*299*154mm (宽*深*高)
整机重量	约6KG
支持系统	Kylin, UOS

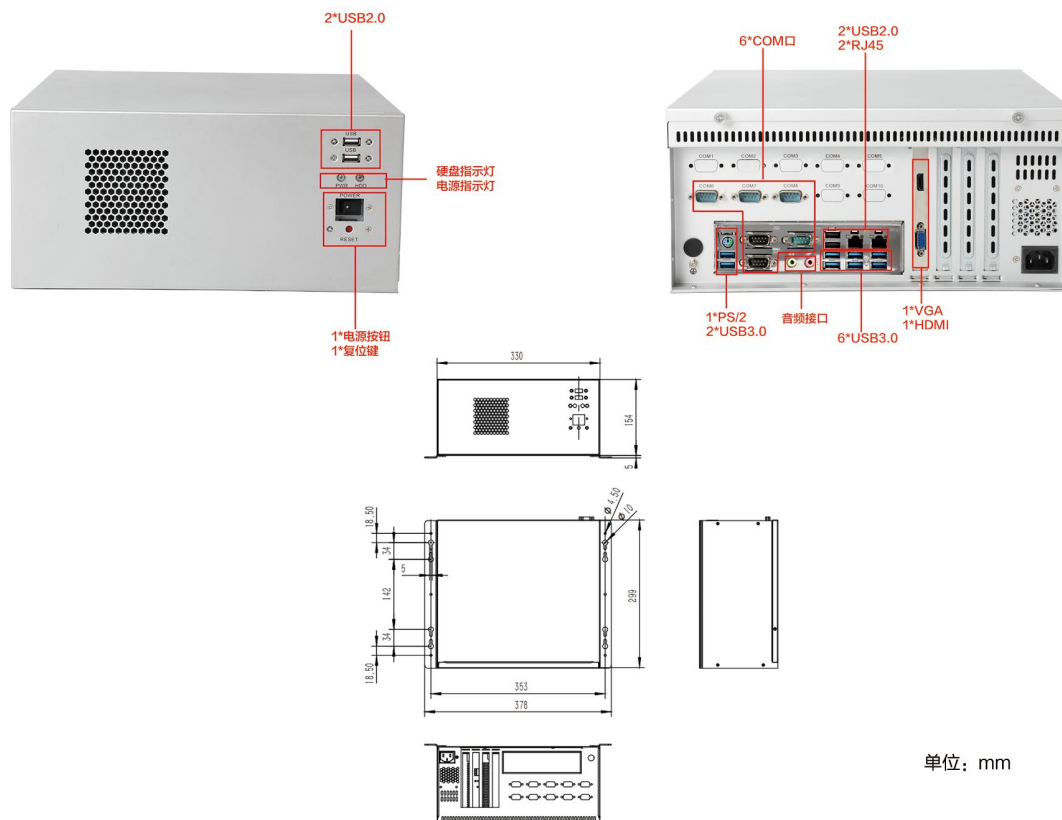

单位: mm

