

工业重载触控平板电脑

DTP-086-N6210

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

8" TFT
LED 液晶显示屏Intel® Elkhart Lake
N6210 双核处理器

最大支持32G内存

前面板
IP65 防护等级

2个Realtek千兆网口

2个USB3.2
1个 type-c USB3.2



1个RS232/422/485

10点多点电容式
触摸屏

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

	具体参数
显示屏	8" TFT LED 液晶显示屏、400 nits、分辨率 1024*768
CPU	Intel® Elkhart Lake N6210 1.2GHz 双核处理器
内存	1个DDR4 SO-DIMM、最大支持32GB
触摸屏	10点多点电容式触摸屏
存储	1个M.2 M-key (2242, SATA/PCI-E Gen.3x2接口, 支持NVMe)
网络	2个Realtek RTL8119I GbE
扩展	1个M.2 M-key(2230, USB2.0/PCI-Ex1接口) 用于WIFI/BT模块
COM	1个RS232/422/485
USB	2个USB3.2 (Gen.2)、1个Type-c (USB3.2Gen.2)
看门狗	256 levels, 0~255 sec.
BIOS	128MB SPI Flash ROM
I/O接口	1个电源按钮、1个12V直流锁定接口、2个USB3.2、2个RJ45、1个HDMI2.0b (最大分辨率4096 × 2160@60Hz)、1个type-c接口、1个COM口
耗电量	13.5W
电源	12V DC
机箱尺寸	199.05 x 158.54 x57.7mm (宽*深*高)
工作温度	操作温度：-10℃~+60℃,存储温度：-20℃~+70℃
安规认证	CE, FCC,IP65 (前置), 可选
支持系统	Windows 10 /11、Linux

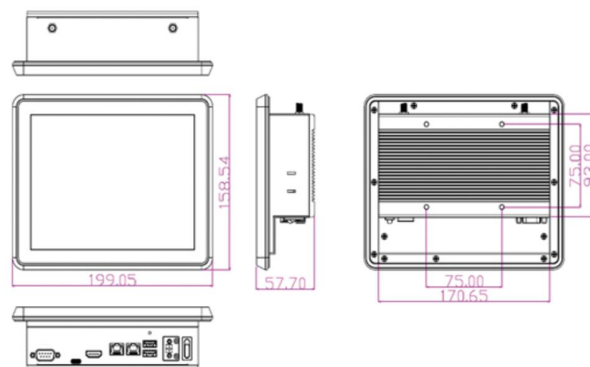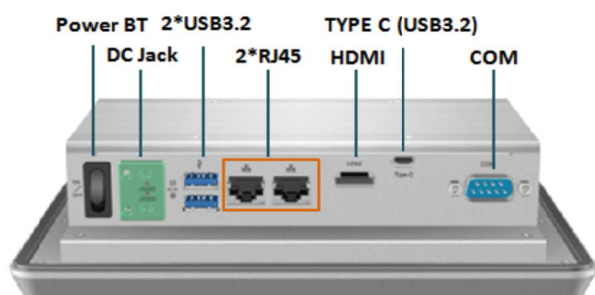

单位：mm

