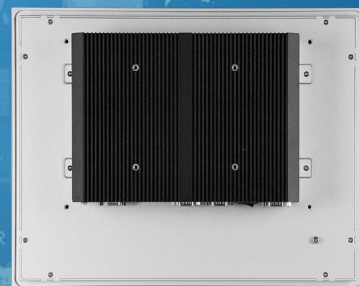
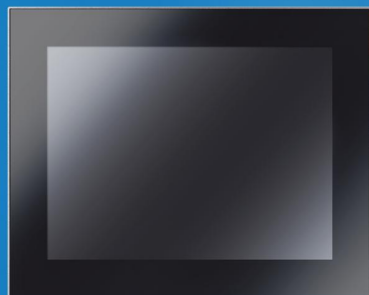


东田工业平板电脑

DTP-1552-E3845

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

Intel Bay trail
SOC芯片组15" XGA TFT屏
分辨率1024*768最大支持
8G内存

350cd/m2亮度

2个Realtek
千兆网口4个USB口
6个COM口

多点电容式触摸屏

前面板达到IP65
防护等级

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

CPU	Intel酷睿J1900 四核 2.0GHz处理器, 二级缓存2MB
芯片组	Intel Bay trail SOC芯片组
内存	1*204-pin SODIMM DDR3L-1333MHz, 最大支持8GB
存储	1*2.5"SATA bay+1*mSATA
网络	2*Realtek千兆网口
USB	1*USB3.0,3*USB2.0
串口	1*RS232/485(COM1),5*RS232(COM5/6可通过内置模块转换为RS485)
扩展槽	1*Mini-PCIe插槽,可扩展3G,WIFI无线网卡
屏幕类型	15" XGA TFT屏, 分辨率1024*768, 最大色彩16.2MB
亮度/对比度	亮度350cd/m², 对比度700:1
背光	LED背光, 50000hrs背光MTBF(小时)
显示接口	1*VGA, 1*HDMI
视角	(L)80/(R)80/(T)80/(B)80
触摸屏类型	多点电容式触摸屏
透光率	>87%
多点触摸	在Windows下可达10点
表面硬度	莫氏硬度7H
输入电压	DC 12V,支持反接保护, +9~+30V(可选), 最大功率38.6Watt
工作温度	-20 ~ 60° C(-4~140F)(使用宽温等级固态硬盘)、0 ~ 45° C(32~113F) (使用普通温度等级机械硬盘/固态硬盘)、存储温度-30 ~ 80℃(-22 ~ 176F)
相对湿度	5~95%RH@40° C,非冷凝状态
防水	前面板达到IP65防护等级
尺寸	371mm*295mm*75mm(14.61"*11.61"*2.95")(宽*高*深)
开孔尺寸	354mm*278mm(13.94" *10.94")(宽*高)
净重	4.34kg
操作系统	Windows 7,Windows 7 Embedded,Windows 8,Windows 10,Linux,VXWORKS,QNX

