

东田加固便携机

DT-S1437AD-Z67A

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

兆芯KX-U6780A
八核处理器4个PCIE
3个PCI

内存最大支持64G

支持PCIE独立显卡

2个千兆网口

10个USB接口
(4个USB3.2)

100键键盘+触摸板


3个17.3" 显示屏
分辨率1920*1080
亮度500cd/m²

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

显示屏	3个17.3寸显示屏、分辨率1920*1080、亮度500cd/m²
键盘	100键键盘+触摸板
摄像头	——
CPU	兆芯KX-U6780A(兼容KX-U6580\6640MA)、八核、主频2.7Ghz, TDP 70W
显示	VGA+DP+DVI-D已装显卡无输出, 可选显卡W4100 2G 4*MINI-DP、RTX3060 12G 2*HDMI+2*DP、RTX3050 8G 2*HDMI+2*DP
内存	4个UDIMM内存插槽, DDR4 2666Mhz, 单根容量8G/16G, 最大支持64G
存储	4个SATA3.0可选, 1个M.2支持NVME 2280 SSD使用PCIE3.0 X2信号
网络	2个Realtek RTL8111KI 10/100/1000M 自适应
扩展	1个PCIE × 16 (PCIE3.0 × 8信号), 1个PCIE2.0 × 4仅能支持半长扩展卡, 1个PCIE × 4 (PCIE3.0 × 1信号) 仅能支持半长扩展卡, 1个PCIE2.0 × 1, 3个PCI
COM	1个RS232/422/485可选 (后置I/O), 1个RS232/422/485需内部引出可选, 4个全功能RS232需内部引出可选
USB	4个USB2.0 type-A (后置I/O)、4个USB3.2Gen.1 type-A 5Gbps (后置I/O)、2个USB3.0需内部引出可选、2个USB2.0需内部引出可选
I/O接口	1个COM、1个VGA+1个DP+1个DVI-D无输出, 6个USB2.0、4个USB3.2、2个千兆网口、5个音频接口、7个扩展槽位、1个AC 电源输入口
音频	后置I/O(Mic, Line-out, Line-in)、机身 (line-out、mic)
声卡	深蕾CX20632 支持5.1声道
机箱尺寸	455*339*209mm(宽深高), 不含包角和提手
整机重量	约16.2kg
电源	标配550W、可选650W、850W、1000W
支持系统	统信UOS、麒麟KOS
温度	工作温度-5~60℃
机箱颜色	默认黑色, 可选配军绿色

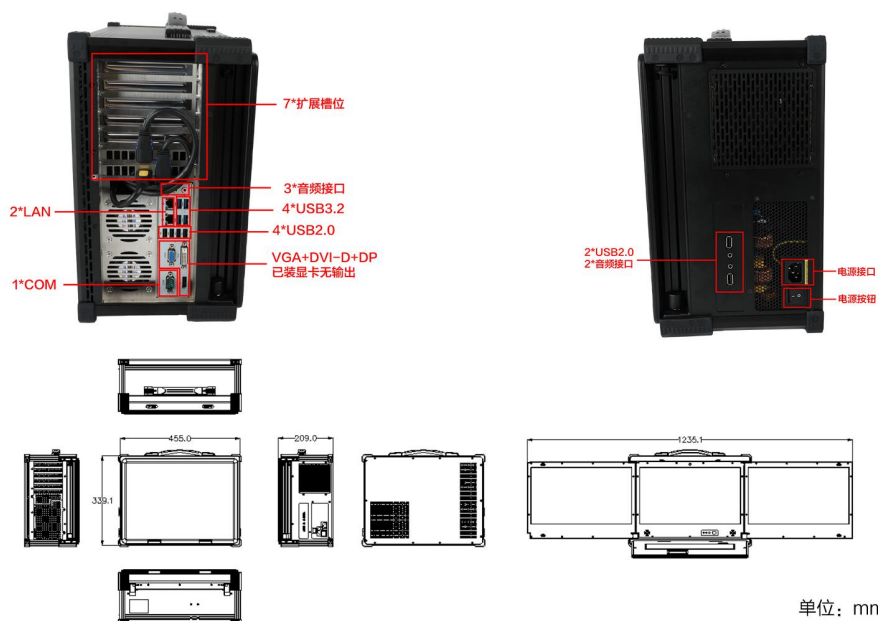

单位: mm

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
 网址：www.dongtiantech.com
 电话：0571-88855790/91

更多产品信息
 请扫描二维码

