

精简型工控机

研华EPC-B2205

ADANTECH


研華科技



更多产品信息
请扫描二维码



研华EPC-B2000机箱

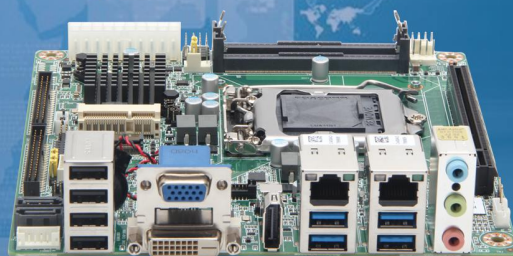

研华AIMB-205主板

主要特性

Intel
H110芯片组

酷睿™6代CPU

最大支持
32G内存

VGA+DVI-D+DP
双显组合

2个Intel千兆网口

10个USB口
(4个USB3.0)

4个COM口
(1个RS232/422/485)

1个PCIeX16插槽

订购信息

配置选择	配置参数
配置一	研华EPC-B2205 G4400 (3.3GHz)/4G/1T/150W/KM
配置二	研华EPC-B2205 I3-6100(3.7GHz)/4G/1T/150W/KM
配置三	研华EPC-B2205 I3-6100(3.7GHz)/8G/128SSD/150W/KM
配置四	研华EPC-B2205 I5-6500(3.2GHz)/4G/1T/150W/KM
配置五	研华EPC-B2205 I5-6500(3.2GHz)/8G/128SSD/150W/KM
配置六	研华EPC-B2205 I7-6700(3.2GHz)/4G/1T/250W/KM
配置七	研华EPC-B2205 I7-6700(3.2GHz)/8G/128SSD/250W/KM

如以上配置不能满足需求，可根据客户要求定制！

买工控·选**东田**，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91



具体参数

芯片组	Intel®H110芯片组
CPU	LGA1151架构，支持Intel酷睿™6代I3/I5/I7处理器
内存	2*DDR4 SODIMM内存插槽，2133/2400MHz，最大支持32G
显示	1个VGA接口、1个DVI-D接口、1个DP接口
硬盘	2个SATA III接口、1个M.2 B Key接口
网络	2个Realtek RTL8111G千兆网口
扩展	1个PCIeX16插槽、1个Mini PCIe插槽
COM	4个COM接口（1个232/422/485）
USB	10个USB2.0接口
并口	——
I/O前面板接口	2个前置USB2.0接口、1个电源按键、1个复位键、1个电源指示灯、1个硬盘状态指示灯、4个COM接口
I/O后面板接口	4个USB2.0接口、4个USB3.0接口、1个VGA接口、1个DVI-D接口、1个DP接口、2个千兆网口、3个音频接口
音频	line-in接口、line-out接口、Mic-in接口
声卡	Realtek ALC892 audio
电源	150W额定功率
机箱尺寸	250*255*98mm（宽*深*高）
整机重量	约3.8KG
系统支持	Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows server 2008 Windows server 2016、Windows server 2019、Linux、Centos、Ubuntu

