

研华嵌入式工控机

MIC-770V3W-00A1

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

Intel®
R680E芯片组酷睿12/13代
CPU最大支持
64G内存VGA+HDMI
显示接口2个Intel
千兆网口

8个USB3.2口

2个COM口


2个mini-PCIe/
1个M.2插槽

买工控·选东田，总有一款适合您





地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

芯片组	Intel R680E芯片组
CPU	LGA1700, 支持Intel酷睿12/13代I3/I5/I7/I9/奔腾/赛扬系列处理器
内存	2*262pin DDR5 4800MHZ SO-DIMM内存插槽, 支持ECC, 最大内存容量64G
显示	1个VGA接口、1个HDMI接口, 另外两个显示接口可选由内部引出
硬盘	1个SATA3.0接口, 支持RAID 0/1/5/10、1个mSATA接口, 支持1个2.5寸HDD/SSD硬盘
网络	1个Intel I219LM千兆网口、1个Intel I210IT千兆网口
扩展	1个M.2 MKey2280插槽 (PCIe Gen4X4信号)、1个mini-PCIe插槽、1个mini-PCIe/mSATA插槽
COM	2个可调RS232/422/485、4个RS232 (可选)
USB	2个USB3.2 Gen2、6个USB3.2 Gen1, 另外还有1个内置USB2.0可选
I/O面板接口	2个USB3.2 Gen2、6个USB3.2 Gen1、1个电源按钮、6个指示灯 (电源指示灯/硬盘指示灯/4个串口状态指示灯)、2个千兆网口、1个VGA接口、1个HDMI接口、2个音频接口、2个COM、1个DCIN 4PIN电源输入口
音频	Line-out接口, Mic-in接口
工作温度	-20~50℃ (CPU 65W,宽温硬盘, 空气流量为0.7 m/s)、-20~60℃ (CPU 35W,宽温硬盘, 空气流量为0.7 m/s)
电源	DC IN 9-36V电源输入口
机箱尺寸	77*192*230mm(宽*高*深)
整机重量	约2.8KG
系统支持	Windows 10、Windows 10 IOT、Linux OS

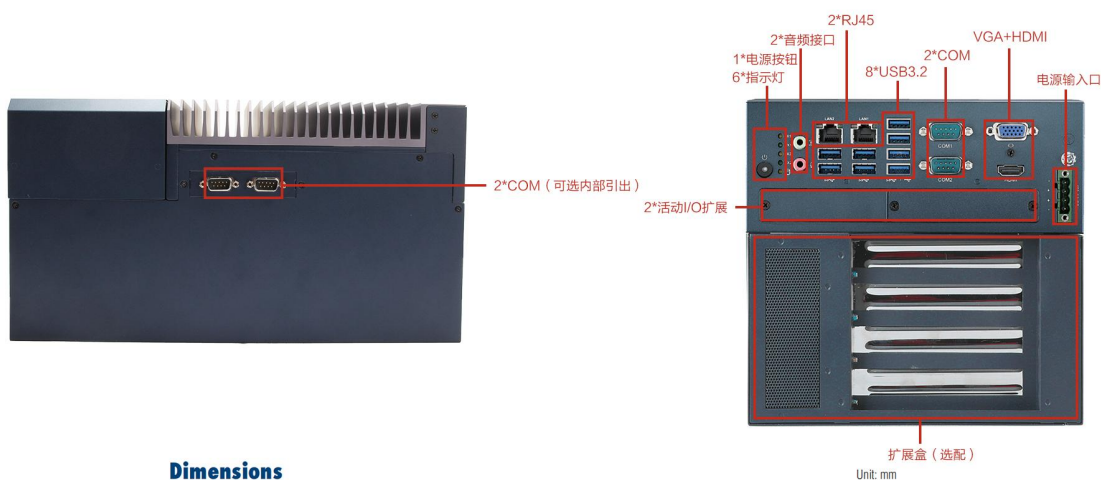

Dimensions



Unit: mm

