

东田工业显示器

DTM-X225C

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

21.5寸16:9
TFT-LCD屏分辨率1920*1080
亮度250cd/m²

电容式触摸屏

VGA+HDMI或
HDMI+DP
可选显示接口整机铝合金+
优质钣金材质

USB控制接口

穿墙式/VESA
两种安装方式前面板支持
IP65 级防尘防水

买工控·选东田，总有一款适合您

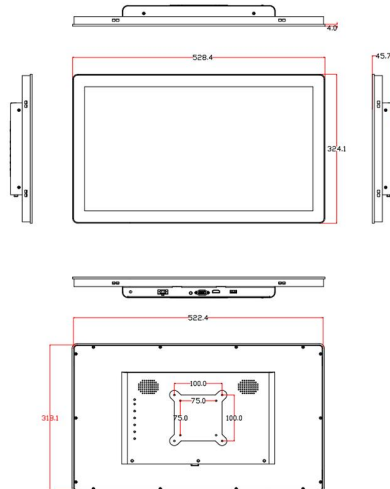
地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

液晶屏类型	21.5寸16:9 TFT-LCD屏, 分辨率1920*1080, 亮度250cd/m², 对比度3000:1
显示颜色	16.7M
视角	89/89/89/89
触摸屏类型	电容式触摸屏, 支持10点触控
控制器通讯	USB
输入	手指/触摸笔
透光率	≥85%
表面硬度	≥6H
点击寿命	2000万次
响应时间	<15ms
显示接口	VGA+HDMI或HDMI+DP两种可选
I/O面板接口	1*DC IN 12V电源供电、VGA+HDMI或HDMI+DP两种可选、1*TypeA USB2.0(用于供触摸)、1*2.5mm Audio插孔, 支持2X8欧5W喇叭
OSD菜单	1*AUTO, 1*MENU, 1*LEFT, 1*RIGHT, 1*EXIT/SELECT, 1*ON/OFF, 1*RED/GREEN light
电源	AC 100~240V/1.0A 50/60Hz电源输入, DC 12V/3A电源输出
机箱材料	全铝
颜色	银白色
整机重量	4.1kg
安装方式	穿墙式; VESA(75*75mm,100*100mm)
操作温度&湿度	-20~60℃, 10~90%湿度,无结露



尺寸图

更多产品信息
请扫描二维码

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91