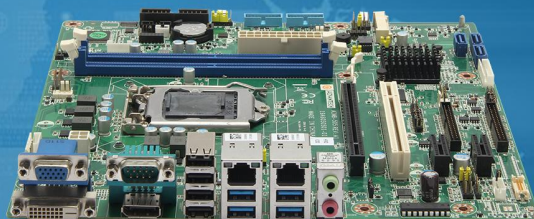


嵌入式工控机

EPC-B3522-A505G2

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

Intel®
H110芯片组酷睿6/7代
CPU最大支持
32G内存VGA+DP
+DVI-D显示接口2个Realtek
千兆网口10个USB口
(4个USB3.0)10个COM口
(其中2个RS232/422/485)1个PCI插槽
3个PCIe插槽

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

芯片组	Intel H110芯片组
CPU	支持Intel酷睿6/7代I3/I5/I7处理器
内存	2*288pin DDR4 2400 DIMM内存插槽，最大支持32G
显示	1个VGA接口、1个DVI-D接口、1个DP接口，支持双显
硬盘	3个SATA3.0接口
网络	2个Realtek RTL8111G千兆网口
扩展	1个PCI插槽、1个PCIe Gen3X16插槽、2个PCIe Gen2X1插槽、1个全尺寸mini-PCIe插槽，支持mSATA（与USB3.0共构）
COM	1个RS232（I/O接口）、7个RS232（内部引出）、2个RS232/422/485（内部引出）
USB	4个USB2.0（I/O接口）、4个USB3.0（I/O接口）、2个USB2.0（内部引出），另外4个USB3.0可选内部引出
并口	1个
GPIO	8bit
I/O前面板接口	2个前置USB2.0接口、1个电源按键、1个电源指示灯、1个硬盘状态指示灯、2个串口半破口、2个USB半破口
I/O后面板接口	1个VGA接口、1个DVI-D接口、1个DP接口、1个并口、2个千兆网口、4个USB2.0接口、4个USB3.0、2个音频接口、10个COM
音频	line-out接口、Mic-in接口
声卡	Realtek ALC892
电源	350W额定功率
机箱尺寸	310*133*360mm(宽*高*深)
整机重量	约15公斤
系统支持	Windows 7/10/11、Windows server 2016、Linux
工作温度	0~60℃

