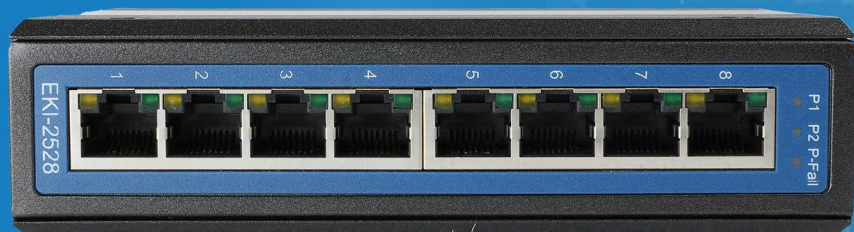


东田工业交换机

EKI-2528I-BE

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

8个百兆网口

MTBF
820306小时12-48V
冗余双输入

功耗4.71W


宽温运行
-40-75°C传输距离
最大100m传输速度
最大100MbpsDIN导轨式/
壁挂式安装

买工控·选东田，总有一款适合您


地址: 浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址: www.dongtiantech.com
电话: 0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

标准IEEE	802.3、802.3u、802.3x
网络	8*百兆网口，10/100Mbps自适应
传输距离	最大100m
传输速度	最大100Mbps
MTBF	820306小时
LED指示灯	P1、P2、P-Fail，TX端口：Link/Active，Duplex/Collision
电源	12-48V冗余双输入，功耗4.71W，故障输出：1继电器输出
设备尺寸	30*140*95mm（宽*高*深）
安装方式	DIN导轨式、壁挂式
工作温度	-40~75℃

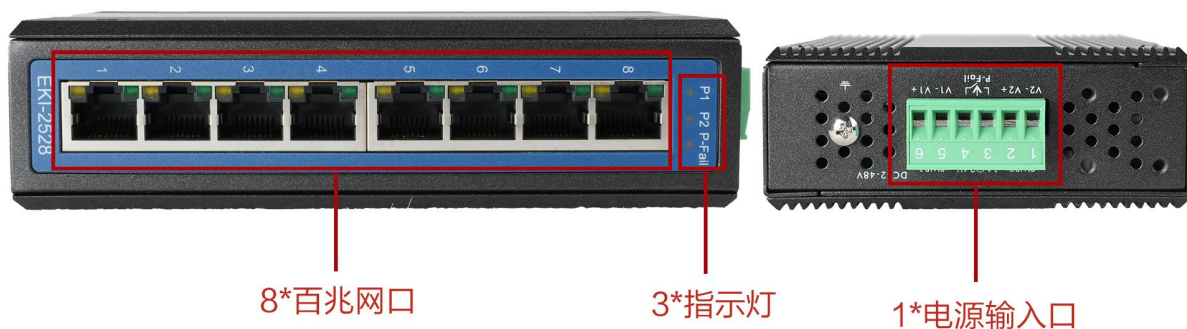

EKI-2528/1

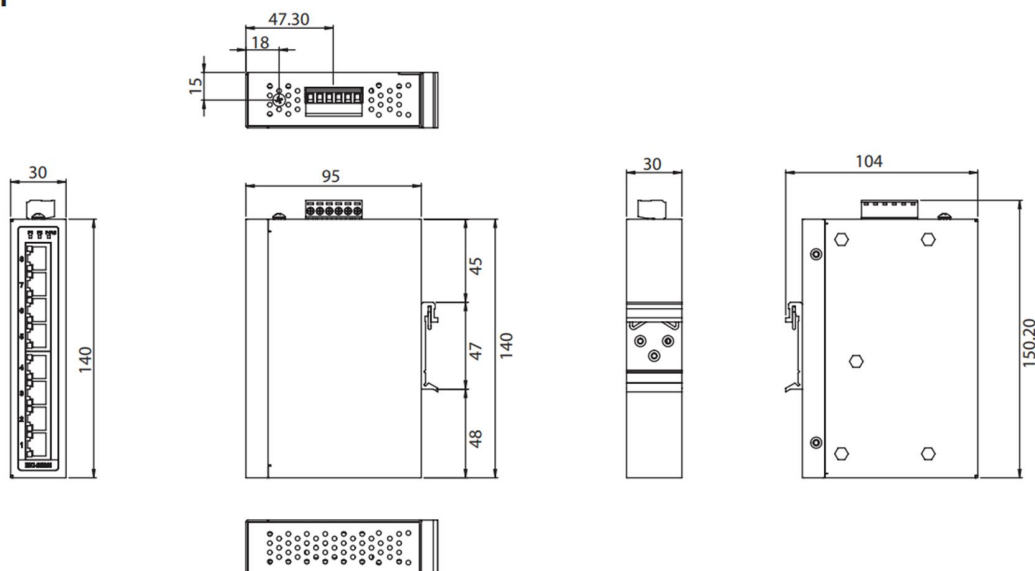

Panel Cut-out Dimensions: 30 x 140 x 95 mm (1.18" x 5.51" x 3.74")

