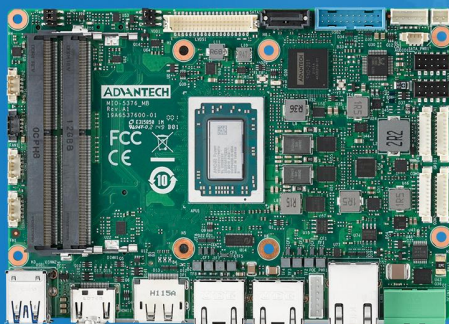
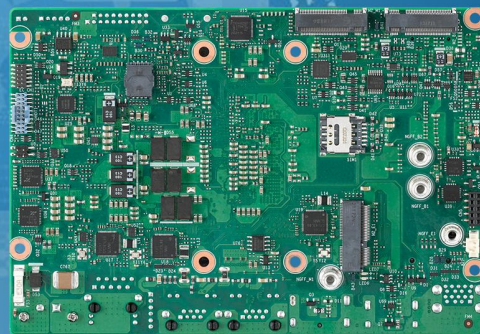


研华嵌入式主板

MIO-5376

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

AMD Ryzen
R2314处理器DC IN 12-24V
电源输入

最大32G内存

DP+HDMI
显示接口3个Intel
千兆网口6个USB口
(4个USB3.2)4个COM口
(2个RS232/422/485)可选支持POE
(搭配MIOe-PSE模块)


买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

芯片组	AMD Ryzen嵌入式R2000处理器
CPU	R2314, 基频2.1GHz, 睿频最高3.5GHz
内存	2*双通道DDR4 2667MHZ SO-DIMM内存插槽, 最大支持32G
显示	1个DP1.4a接口、1个HDMI2.0b接口, 1个LVDS接头
硬盘	1个SATA3.0 6Gbps接口
网络	3个Intel I226千兆网口 (2个可选支持POE, 搭配MIOe-PSE模块: PSE兼容802.3af (每端口15.4W))
扩展	1个M.2 E Key2230插槽 (PCIeX1, USB2.0)、1个M.2 B Key3042/3052插槽带Nano-SIM卡槽 (PCIeX1, USB3.2/2.0)、1个M.2 M Key2280插槽 (PCIe Gen3X4 SSD, SATA3.0)
COM	4个COM【2个RS232/422/485 (内部接头)、2个RS232 (内部接头)】
USB	2个USB3.2 Gen2X1 10Gbps (I/O接口)、2个USB2.0 (内部接头)、2个USB3.2 (内部接头)
其他接口	1个8路GPIO、1个CANBus 2.0、1个4线智能风扇接头、1个前面板控制接头 (电源/复位/蜂鸣音/硬盘指示灯/CaseOpen)
音频	Line-in+Line-out+Mic-in音频接头
声卡	Realtek ALC888
电源	DC IN 12-24V 2PIN凤凰端子电源输入口
主板尺寸	146*102mm(3.5英寸)
工作温度	标配0~60℃, 可选-40~85℃
操作系统	Windows 10、Ubuntu

主板正面图

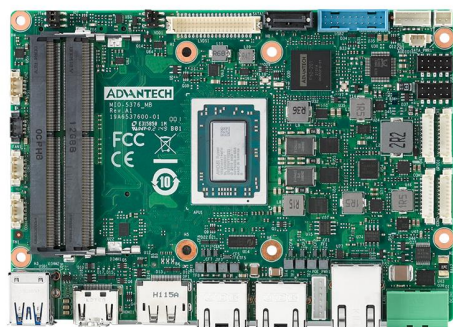

主板I/O接口图

