

东田工业显示器

DTM-P2108C

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

8" TFT-LCD屏

分辨率800*600
亮度250cd/m²

电容式触摸屏

VGA+HDMI
显示接口整机铝合金+
SGCC材质

USB控制接口



面板/桌面/壁挂/
VESA安装方式前面板支持
IP65 级防尘防水

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

显示接口	VGA, HDMI
OSD菜单	可调节屏幕亮度、对比度、支持一键调节到最佳状态
安装方式	面板安装、壁挂式安装、桌面安装、VESA75悬臂安装
显示屏类型	8 " TFT-LCD, 800*600分辨率 (可选1024*768) , 250cd/m²亮度
最大颜色	16.7M
视角 (CR>=10)	-70~70° (H), -50~70° (V)
背光	LED
背光寿命(小时)	20000
对比度	500:1
触摸屏类型	10点电容屏, 可选五线电阻屏
接口类型	USB2.0
透过率	大于85%
使用寿命	硬度7H
外壳材质	铝, SGCC
尺寸	230.3*177.3*41.4mm
重量	1.42KG
电源输入	12V/3A, 可选24V
支持系统	Windows7/8/10, WES7, Linux
使用环境	工作温度-20℃~70℃, 存储温度-30℃~80℃
存储湿度	10~90%@30℃, 无凝结
防护等级	前面板IP65
抗振能力	5~500Hz, 1Grms

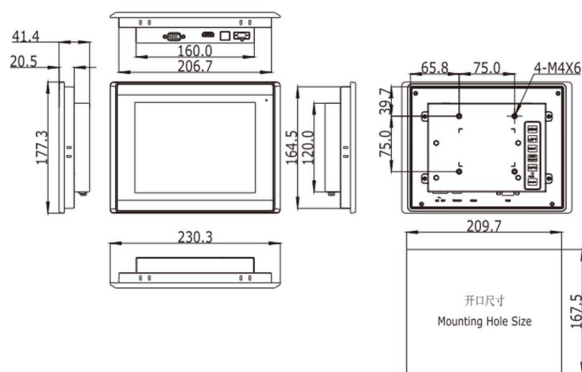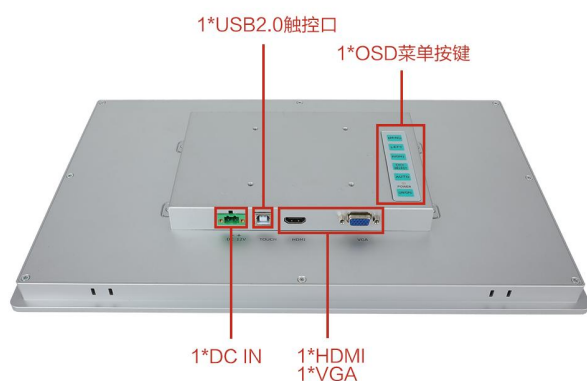

更多产品信息
请扫描二维码

