

研华嵌入式无风扇工控机

ARK-1221L

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

Intel Atom
X6413E双核
处理器DC IN 12-28V
电源输入最大支持
32G内存HDMI+DP
显示接口2个Intel
2.5G网口4个USB口
(2个USB3.2)2个COM口
(RS232/422/485)DIN导轨式/
壁挂式安装

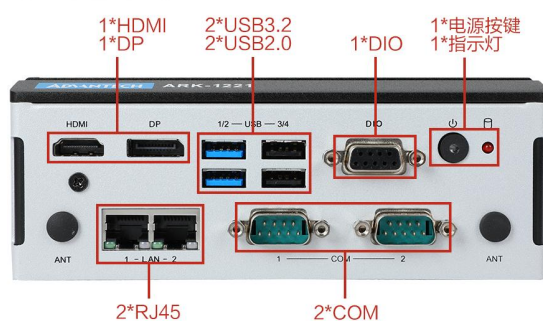
买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

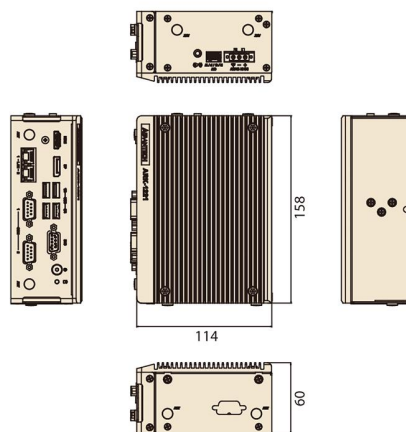
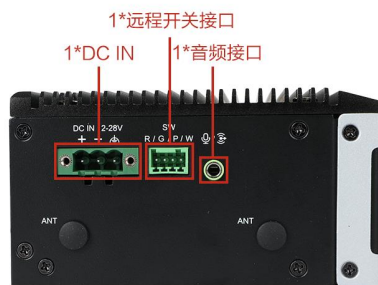
具体参数

CPU	支持Intel Atom X6413E双核处理器，可选Intel赛扬N6210双核处理器
内存	2*260PIN DDR4 3200MHz SODIMM内存插槽，最大支持32G
显示	1个HDMI接口，分辨率4096*2160@60Hz；1个DP接口，分辨率4096*2160@60Hz，支持双显
硬盘	1个SATA3.0接口，支持1个2.5英寸硬盘（9.5mm高度以内），1个全尺寸MSATA插槽（与miniPCIe共信号）
网络	2个Intel I225-LM 2.5G网口，支持网络唤醒功能
扩展	1个M.2 E Key2230插槽、1个M.2 B Key2280插槽（带1个SIM卡槽）
COM	2个RS232/422/485带自动流控制（默认RS232）
USB	2个USB3.2，2个USB2.0，另外1个USB2.0垂直内部可供看门狗
DIO	8bit
I/O前面板接口	1个DIO接口、2个COM、1个电源按键、1个硬盘指示灯、1个DP接口、1个HDMI接口、2个RJ45、2个USB3.2、2个USB2.0、2个天线预留孔
I/O侧面板接口	1个远程开关接口（电源开关/复位键/看门狗）、1个音频接口、1个DC IN、4个天线预留孔、1个DB9半破预留孔
音频	1个二合一音频口（Line-out接口+Mic-in接口）
声卡	Realtek ALC888S, High Definition Audio
电源	DC IN 12-28V
机箱尺寸	60*158*114mm(宽*高*深)
整机重量	约1.05公斤
系统支持	Windows 10企业版、Ubuntu20.04
工作温度	-40~60℃（空气流量为0.7 m/s），可选-20~60℃（空气流量为0.7 m/s）
安装方式	DIN导轨式/壁挂式安装

正面及侧面接口图



背面及安装尺寸图

更多产品信息
请扫描二维码

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
 网址：www.dongtiantech.com
 电话：0571-88855790/91