

研华嵌入式工控机

ARK-3534D

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

Intel R680E
芯片组酷睿12/13代
处理器最大支持64GB
内存2*HDMI
显示接口4个Intel千兆网口
(其中3个2.5G)

8个USB3.2口


6个COM
(4个RS232/422/485)2个PCI插槽
2个PCIe插槽

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

芯片组	Intel R680E芯片组
CPU	支持LGA1700 Intel酷睿12/13代I9/I7/I5/I3处理器
内存	2*262PIN DDR5 4800MHz ECC/Non-ECC SODIMM内存插槽, 最大支持64G
显示	2个HDMI接口, 分辨率4096*2160@60Hz, 可选第三个显示口 (DVI-D+DP+HDMI三选一)
硬盘	支持2个2.5英寸SATA3.0 HDD硬盘, 支持Intel SW raid (15mm高度以内, 最多支持3个2.5英寸SATA3.0 HDD硬盘位)
网络	3个Intel I225-LM 2.5G网口, 1个Intel I219-LM千兆网口, 支持网络唤醒功能
扩展	1个PCIeX16插槽、1个PCIeX4插槽、2个PCI插槽、1个M.2 E Key2230插槽、1个M.2 B Key2280插槽带1个SIM卡槽 (PCIeX2信号, 支持NVMe SSD)
COM	4个RS232/422/485, 2个RS232, 另外2个RS232可选内部引出
USB	4个USB3.2 Gen2, 4个USB3.2 Gen1, 另外1个USB2.0垂直内部可选
DIO	16bit可选
I/O前面板接口	6个COM、1个电源按键、4个硬盘指示灯、2个HDMI接口、4个RJ45、8个USB3.2、1个音频接口、2个天线预留孔、第三个显示口预留位、2个DB9预留位、5个扩展槽位
I/O侧面板接口	1个远程开关接口、1个DC IN、1个DIO扩展预留位
音频	1个二合一音频口 (Line-out接口+Mic-in接口)
声卡	Realtek ALC888S, High Definition Audio
电源	DC IN 9-36V
机箱尺寸	197.2*204*230mm(宽*深*高)
整机重量	约6.41公斤
操作系统	Windows 10, Linux
工作温度	-20~60℃ (65W功耗, 空气流量为0.7 m/s)

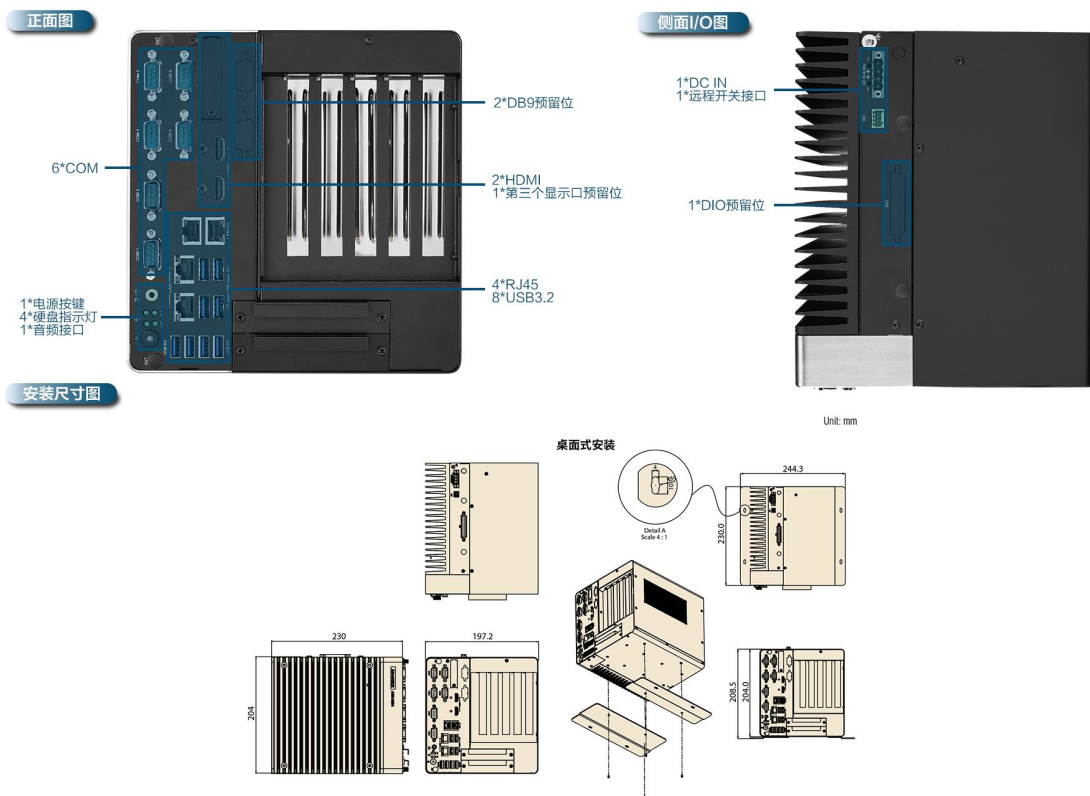

买工控·选东田，总有一款适合您

地址: 浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
 网址: www.dongtiantech.com
 电话: 0571-88855790/91

更多产品信息
 请扫描二维码

