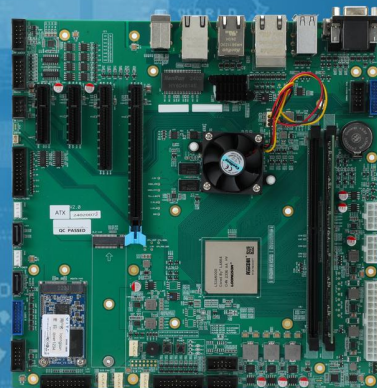


东田2U工控机

DT-61025-N3A6KMB

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

龙芯3A6000
处理器2个SATA3.0
接口最大支持64GB
内存1*VGA+2*HDMI
显示接口

4个千兆网口

10个USB口
(2个USB3.0)

最多7个COM

4个PCIe插槽

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码


具体参数

CPU	龙芯3A6000处理器, 4核八线程, 主频2.5GHz, LA664微核架构
内存	2个Non-ECC DDR4 U-DIMM内存插槽, 最大支持64G
显示	1个VGA接口、2个HDMI接口, 支持双屏异显
硬盘	2个SATA3.0, 1个M.2 SATA插槽(PCIe4, 自适应NVMe SSD), 1个mSATA插槽(可选miniPCIe/USB)
网络	4个沐创N500L千兆自适应网口
扩展	1个PCIeX16插槽(X8信号)、1个PCIeX8插槽、1个PCIEX4插槽、1个PCIEX4插槽(X1信号)、2路PCIe专用扩展接口(20PIN)
COM	最多引出7个COM【4个RS232+4个RS232/422/485(内部引出可选)】
USB	10个USB【2个USB3.0(后置I/O)、6个USB2.0(后置I/O)、2个USB2.0内部引出】, 另外2个USB3.0可选内部引出
I/O前面板接口	2个前置USB2.0接口, 1个电源按键, 1个复位键, 4个指示灯
I/O后面板接口	2个USB3.0、6个USB2.0、1个VGA、2个HDMI、6个COM、4个LAN、3个音频接口
音频	Mic, Line out, Line in
声卡	HD/AC97
电源	300W额定功率(可更换为500W电源)
机箱尺寸	430(带耳朵482)*480*90mm(宽*深*高)
整机重量	约10KG
操作系统	Loongnix, 可选配银河麒麟V10、UOS
环境温度	工作温度0-60℃, 可选工业级-40-65℃、存储温度-40-85℃

正面图



背面I/O图

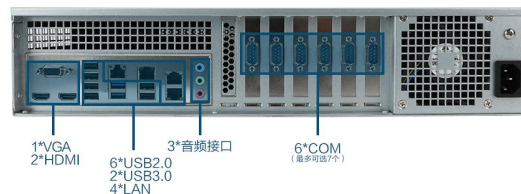

安装尺寸图

