

东田嵌入式无风扇工控机

DTB-3025G-H110

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

Intel®
H110芯片组酷睿6/7/8/9代
CPU最大支持
32G内存HDMI+DVI-D
显示接口5个Intel
千兆网口8个USB口
(4个USB3.0)

16路隔离DIO

支持4路LED
光源调节

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数





芯片组	Intel H110芯片组
CPU	LGA1151构架, 支持Intel 酷睿6/7/8/9代酷睿/奔腾/赛扬处理器, TDP最大65W
内存	2个DDR4 SO-DIMM内存插槽1866/2133/2400MHz,最大支持32G内存
显示	1个HDMI, 最大分辨率4096*2160@30HZ; 1个DVI-D, 最大分辨率1920*1080@60HZ
硬盘	2个SATA3.0接口, 支持1个2.5" 硬盘、1个Mini-PCIe插槽 (mSATA)
网络	3个Intel I210/211千兆网口(默认I211)、1个Intel I210千兆网口(通过网卡扩展)、1个Intel I219千兆网口
扩展	1个MINI-PCIE插槽(已用于扩网口, WIFI+4G/3G, 带1个全尺寸SIM卡槽); 1个M.2(NGFF)E Key2230插槽 (已用于扩内置USB2.0, PCIe+USB2.0, 支持WIFI+蓝牙)
COM	2个RS232(可选RS232/422/485)
USB	8个USB口 (4*USB3.0、4*USB2.0)
DIO	16bit
I/O前面板接口	1*电源开关、1*硬盘指示灯、2*音频接口、4*LAN、2*COM、4*USB2.0、4*USB3.0、1*HDMI、1*DVI、1*DC IN电源输入、1*电源输出半破口
I/O后面板接口	1*光源状态显示板+光源调节按键、1*16路隔离DIO、1*4路光源外部触发信号控制、4*LED光源接口、1*LAN、2*ANT半破孔
音频	Line-out接口、Mic-in接口
声卡	Realtek ALC662 5.1通道 HDA Codec
电源	DC IN 12-24V电源输入 (3pin凤凰端子口)
机箱尺寸	268*200*90mm(宽*深*高,不含风扇架), 可选外置机箱风扇 (65W以上配置建议安装外置风扇)
操作系统	Windows7/8.1/10/11、Windows server2016、麒麟、统信、Linux
工作温度	-10~60℃
整机重量	约3.7KG



1*DC IN
1*DVI
1*HDMI
2*COM
4*USB2.0
4*RJ45
4*USB3.0
2*音频接口
1*硬盘指示灯
1*电源开关
1*远程开关接线半破口



1*LAN
4*光源外部触发信号控制
4*LED光源接口
1*16路DIO
1*光源状态显示屏
1*光源亮度手动调节按键

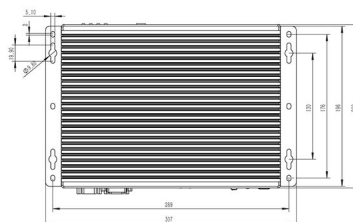

买工控·选东田，总有一款适合您

地址: 浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址: www.dongtiantech.com
电话: 0571-88855790/91

更多产品信息
请扫描二维码

