

东田嵌入式无风扇工控机

DTB-3080K-D2K

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

飞腾 X100芯片组

飞腾 D2000
8核处理器最大支持
32G内存2个HDMI
显示接口

2个千兆网口

4个USB3.0

4个COM口
(2个RS422)



1个PCIe插槽

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码

具体参数

芯片组	飞腾 X100芯片组
CPU	飞腾 D2000，8核心，主频2.3GHZ
内存	支持2*DDR4 SODIMM插槽，最大支持32GB
显示	1*HDMI接口（DP0通道）、1*HDMI接口（DP1通道）
硬盘	1个SATA3.0接口，支持1个1.8英寸硬盘；1个M.2 M Key2242/2280 SSD，支持SATA/NVME协议（默认NVME协议）
网络	2*千兆网口（自适应）
扩展	1个PCIeX16插槽（支持PCIe3.0）、1个M.2 KEY-E2230接口（支持PCIe和USB2.0）
COM	4个COM【COM1/2支持2个RS232、COM3/4支持2个RS422】
USB	4*USB3.0接口（I/O接口）
GPIO	8bit
I/O前面板接口	1个电源开关、1个GPIO、4个COM、1个电源开关延长预留半破口
I/O后面板接口	1个DC IN电源输入口、2个音频接口、4个USB3.0、2个HDMI、2个RJ45、1个电源指示灯、1个硬盘指示灯、1个扩展槽（可选扩PCIe串口卡、网口卡等），2个ANT半破孔
音频	1*Line Out、1*Mic In
声卡	Realtek® ALC897
电源	DC IN 12V电源输入，2P凤凰端子接口
机箱尺寸	264*199.4*58mmmm（宽*深*高）
操作系统	支持银河麒麟、UOS等操作系统
工作温度	-10℃-60℃

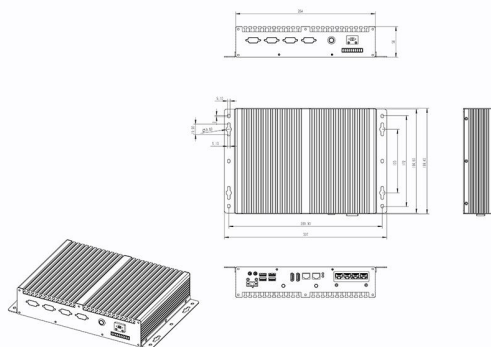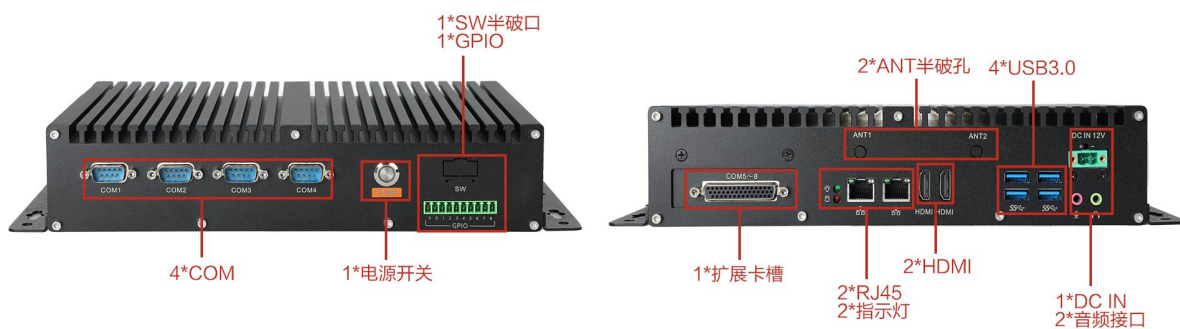

更多产品信息
请扫二维码



买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91