


工业平面触控平板电脑

DTP-1052-E3845



更多产品信息
请扫描二维码

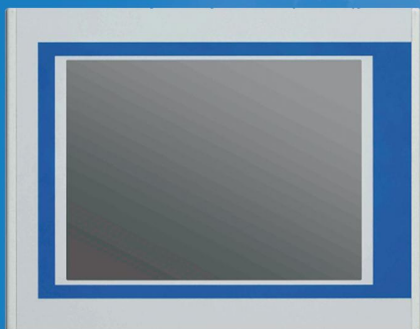

主要特性

10.4" TFT LCD屏
最佳分辨率 800*600

板载Intel J1900
2.0GHz四核处理器

最大支持8G内存

VGA+HDMI

2个
千兆网口

1个USB3.0口
3个USB2.0口

6个COM口
(COM1/COM5/6可选485)

支持 3G/4G/Wifi

订购信息

配置选择	配置参数
配置一	DTP-1052-E3845 J1900/4G/64GSSD/60W/KM
配置二	DTP-1052-E3845 J1900/4G/128GSSD/60W/KM
配置三	DTP-1052-E3845 J1900/8G/64GSSD/60W/KM
配置四	DTP-1052-E3845 J1900/8G/128GSSD/60W/KM

如以上配置不能满足需求，可根据客户要求定制！

买工控·选**东田**，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91

更多产品信息
请扫描二维码



	具体参数
显示屏	10.4"TFT LCD屏 最佳分辨率 800*600
CPU	板载Intel®赛扬J1900四核处理器
内存	DDR3 2G/4G/8G内存
触摸屏	精密电阻式触摸屏
硬盘	1个Serial ATA 2.0接口+1个mSATA接口
显示	1个VGA口、1个HDMI口
扩展	1个Mini-PCIe插槽，可扩展3G/4G/Wifi无线网卡，预留USB加密狗位置
COM	6个RS232(COM1/COM5/6可选RS485)
USB	1个USB3.0, 3个USB2.0, 具有8KV静电保护
网络	2个Realtek RTL8111F千兆网口
看门狗	1~255秒可编程设置
I/O接口	1个VGA接口、1个HDMI接口、3个USB2.0接口、1个USB3.0接口、2个千兆网口 6个COM口、1个DV IN 输入端、1个电源开关按钮
耗电量	最大16W
电源	DC 12V电源输入，具有过流、过压和反接保护措施
机箱尺寸	300.5*234.5*78.05mm
工作温度	操作温度：-10℃ ~ +60℃,存储温度：-20℃ ~ +70℃
安装方式	嵌入式和VESA安装

