

精简型工控机

研华EPC-P3086

ADVANTECH


研華科技



更多产品信息
请扫描二维码



研华EPC-P3000机箱

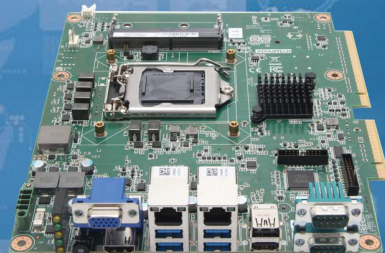

研华P3000主板

主要特性

Intel
H310芯片组

酷睿™8/9代CPU

最大支持
64G内存

VGA+HDMI
双显

2个Intel千兆网口

6个USB口
(2个USB2.0、4个USB3.0)

6个COM口
(2个RS232/422/485)

支持4个扩展插槽

订购信息

配置选择	配置参数
配置一	研华EPC-P3086 I3-8100 (3.6GHz)/4G/1T/12~24V/KM
配置二	研华EPC-P3086 I3-8100 (3.6GHz)/8G/128SSD/12~24V/KM
配置三	研华EPC-P3086 I5-8500(3.0GHz)/8G/1T/8个485/12~24V/KM
配置四	研华EPC-P3086 I5-8500(3.0GHz)/8G/1T/10口USB3.0/12~24V/KM
配置五	研华EPC-P3086 I7-8700(3.2GHz)/16G/1T*2/2路CAN/12~24V/KM
配置六	研华EPC-P3086 I7-8700(3.2GHz)/16G/1T/4Poe网口/12~24V/KM
配置七	研华EPC-P3086 I7-8700(3.2GHz)/32G/1T/12~24V/KM

如以上配置不能满足需求，可根据客户要求定制！

买工控·选**东田**，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91



具体参数

芯片组	Intel®H310芯片组
CPU	LGA1151架构，支持Intel酷睿™8/9代I3/I5/I7处理器
内存	2*260Pin SO-DIMM内存插槽，2400/2666MHz，最大支持64G
显示	1个VGA接口、1个HDMI
硬盘	2个SATA III接口、1个MSATA接口（与Mini-PCIe共用）
网络	1个intel I219LM千兆网口、1个intel i211AT千兆网口
扩展	2个Mini-PCIe插槽、4种扩展卡（可根据需求选择）
COM	6个COM接口（2个232/422/485）
USB	4个USB3.0接口、2个USB2.0接口
并口	——
I/O前面板接口	——
I/O后面板接口	6个COM接口、1个VGA接口、1个HDMI接口、2个GPIO接口、2个千兆网口、4个USB3.0接口、2个USB2.0接口、1个电源开关按钮、1个DC12~24V输入端、1个电源指示灯
音频	line-out接口、Mic-in接口
声卡	Realtek ALC892 audio
电源	DC12~24V输入
机箱尺寸	335*260*88mm（宽*深*高）
整机重量	约6.54KG
系统支持	Windows 7、Windows 10、Windows server 2012、Windows server 2016、Windows server 2019、Linux、Centos、Ubuntu

