

东田嵌入式无风扇工控机

DTB-3091-H610



更多产品信息
请扫描二维码



主要特性

Intel®
H610芯片组

酷睿12/13代
CPU

最大支持
64G内存

HDMI+DP
显示接口

2个千兆网口

6个USB口
(4个USB3.2)

4个COM
(2个RS232/422/485)

支持2个2.5"硬盘

买工控·选东田，总有一款适合您


地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91

更多产品信息
请扫描二维码



具体参数

芯片组	Intel H610芯片组
CPU	LGA1700构架, 支持Intel酷睿12/13代酷睿/奔腾/赛扬处理器, TDP最大65W
内存	2个DDR4 SO-DIMM内存插槽3200MHz,最大支持64G内存
显示	1个HDMI2.0接口, 最大分辨率4096*2160@60HZ; 1个DP1.4接口, 最大分辨率7680*4320@60HZ
硬盘	2个SATA3.0口, 支持2个2.5"硬盘、1个M.2 M Key2242/2280插槽 (PCIe GEN3X4信号)
网络	2个Realtek RTL8111H千兆网口
扩展	1个M.2 E Key2230插槽 (CNVi/PCIeX1/USB2.0, 支持WIFI+蓝牙)
COM	4个COM接口(2个RS232/422/485、2个RS232)
USB	6个USB口 (2*USB3.2 Gen2、2*USB3.2 Gen1、2*USB2.0)
GPIO	8bit
I/O前面板接口	1*电源开关、1*硬盘指示灯、1*GPIO、1*远程开关接线口、4*COM、2*USB2.0、2*USB3.2 Gen1、1*机箱外置风扇接线口、2*DB9半破预留口
I/O后面板接口	2*音频接口、2*ANT半破孔、2*LAN、2*USB3.2 Gen2、1*HDMI、1*DP、1*DC IN电源输入、1*扩展预留位
音频	Line-out接口、Mic-in接口
声卡	Realtek ALC897
电源	DC IN 19V电源输入 (2pin凤凰端子口)
机箱尺寸	320*200*78(不含风扇架)mm(宽*深*高), 可选外置机箱风扇
操作系统	Windows10/11、Linux
工作温度	-10~60℃

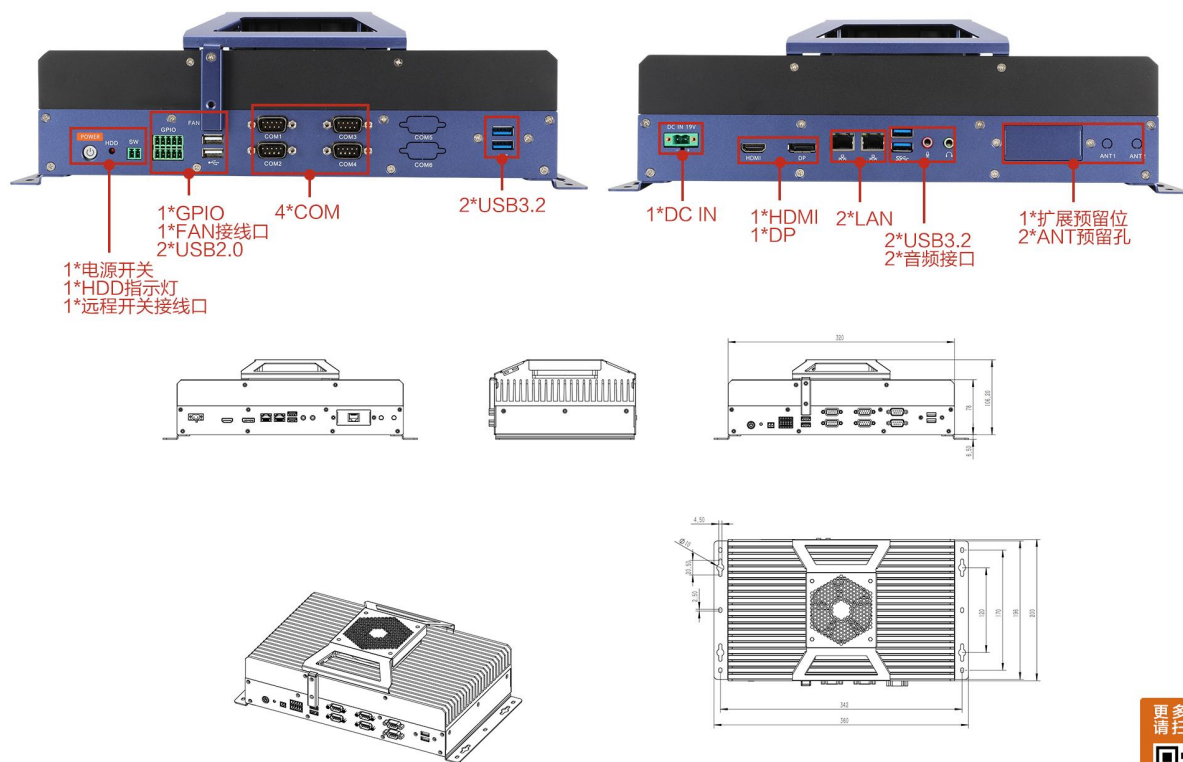

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91

更多产品信息
请扫描二维码

