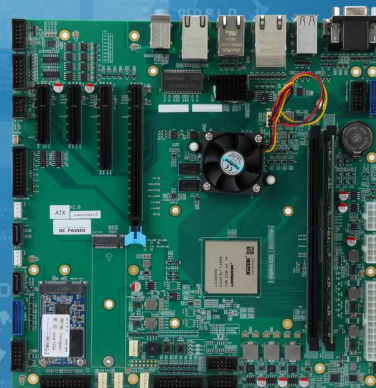


东田4U工控机

DT-610L-N3A6KMB

更多产品信息
请扫描二维码

主要特性

龙芯3A6000
处理器2个SATA3.0
接口最大支持64GB
内存1*VGA+2*HDMI
显示接口

4个千兆网口

10个USB口
(2个USB3.0)

8个COM

4个PCIe插槽

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
网址：www.dongtiantech.com
电话：0571-88855790/91更多产品信息
请扫描二维码


具体参数

CPU	龙芯3A6000处理器，4核八线程，主频2.5GHz，LA664微核架构
内存	2个Non-ECC DDR4 U-DIMM内存插槽，最大支持64G
显示	1个VGA接口、2个HDMI接口，支持双屏异显
硬盘	2个SATA3.0，1个M.2 SATA插槽(PCIex4，自适应NVMe SSD)，1个mSATA插槽（可选miniPCIe/USB）
网络	4个沐创N500L千兆自适应网口
扩展	1个PCIeX16插槽（X8信号）、1个PCIeX8插槽、1个PCIEX4插槽、1个PCIEX4插槽（X1信号）、2路PCIe专用扩展接口（20PIN）
COM	8个COM【4个RS232（内部引出）、4个RS232/422/485（内部引出）】
USB	10个USB【2个USB3.0(后置I/O)、6个USB2.0(后置I/O)、2个USB2.0内部引出】，另外2个USB3.0可选内部引出
I/O前面板接口	2个前置USB2.0接口，1个电源按键，1个复位键，2个指示灯，3个DVD光驱位
I/O后面板接口	2个USB3.0、6个USB2.0、1个VGA、2个HDMI、8个COM、4个LAN、3个音频接口
音频	Mic, Line out, Line in
声卡	HD/AC97
电源	300W额定功率（可更换为550W冗余电源）
机箱尺寸	430(带耳朵482)*481*177mm(宽*深*高)
整机重量	约23KG
操作系统	Loongnix，可选配银河麒麟V10、UOS
环境温度	工作温度0-60℃，可选工业级-40-65℃、存储温度-40-85℃


正面图



背面I/O图

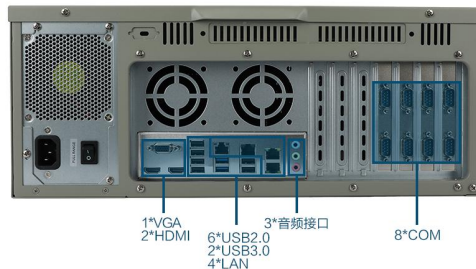

安装尺寸图

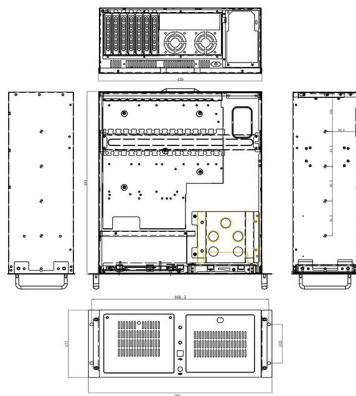

买工控·选东田，总有一款适合您

地址：浙江省杭州市余杭区龙潭路7号未来研创园A座320
 网址：www.dongtiantech.com
 电话：0571-88855790/91

更多产品信息
 请扫描二维码

